




- 迴轉工作台上夾治具空油壓缸用迴轉分流閥。
- 迴轉閥內部經特殊設計，使得迴轉軸可輕力轉動，且不虞漏油。
- I型為一迴路，同時控制開夾動作。
- II型為二迴路，可分別控制開夾動作。
- Rotary valve is used for clamping cylinder on rotary table.
- Through unique design, it can make the rotary housing be rotated light force and is free from oil leaking.
- I Type is a single circuit which controls the clamping.
- II Type is a double circuit which separately controls the clamping.
- RV 型式的洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產品背壓。
- The drain port of RV type should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

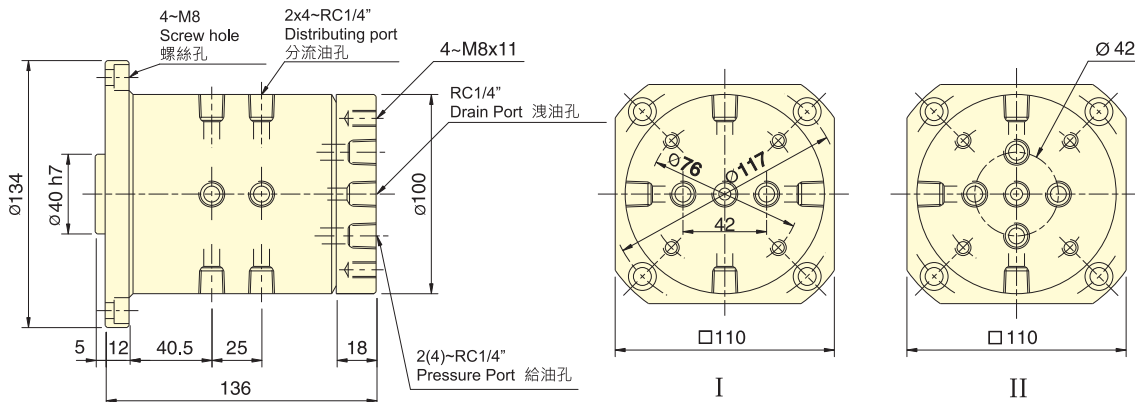


保留規格修改的權利  
Subject to technical changes

### 技術規格 SPECIFICATIONS

型號	分流數	最高使用壓力	重量
Model	Distributing	Max. pressure	Weight
		MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	kgs
<b>RV-31H</b>	4 向 (可訂製)	4.0(40)	7.4

註:RV 可提供客製。(Note:RV can be custom-made.)

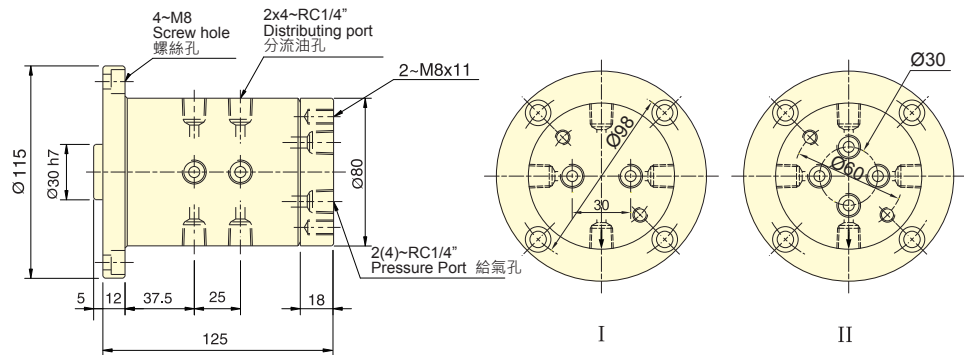

保留規格修改的權利  
Subject to technical changes


### 技術規格 SPECIFICATIONS

型號	分流數	最高使用壓力	重量
Model	Distributing	Max. pressure	Weight
		MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	kgs
<b>RV-A31H</b>	4 向 (可訂製)	0.8(8)	4.8

註:RV-A 可提供客製。(Note:RV-A can be custom-made.)



- 高轉速·高壓力用冷卻液迴轉接頭。
- 內部止水閥使用超硬合金及精密陶瓷相配對，耐磨耗特性佳。
- Coolant joint for high speed, high pressure. Usable for oil and water-soluble coolant.
- Seal bushing inside is made of cemented carbide and ceramics, which provide higher wear-resistance.
- 注水部無流體通過時，請勿運轉。
- The joint should not run without liquid through coolant port.

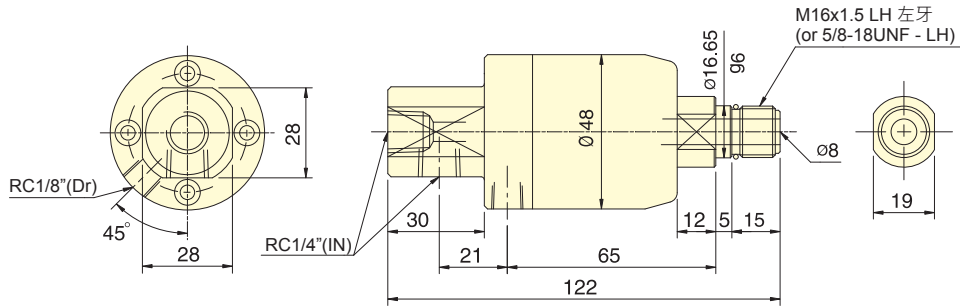


保留規格修改的權利 Subject to technical changes

### 技術規格 SPECIFICATIONS

型號	PV限制值 MPa·r/m	最高使用壓力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	吐油量 (使用壓力 50 kgf/cm <sup>2</sup> )	最高使用迴轉數(r.p.m.)	重量(kg)
Model	PV Limit value MPa·r/m	Max. pressure MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	Delivery amount (at 50 kgf/cm <sup>2</sup> )	Max. speed (r.p.m.)	Weight (kg)
<b>RJ-80</b>	14400	6.0(60)	28 l/min	8000	0.5



- 外型長度精短·重量輕巧。
- 高轉數·高壓力用冷卻液迴轉接頭。
- 內部止水閥使用超硬合金及精密陶瓷相配對，耐磨耗性特佳。
- 運轉時如無流體通過，則止水閥自動脫離，使止水閥不致乾磨而損壞。
- Short form, light weight coolant rotating joint.
- Coolant joint for high speed, high pressure. Usable for oil and water-soluble coolant.
- Seal bushing inside is made of cemented carbide and ceramics, which provide higher wear-resistance.
- The seal will depart automatically if no liquid passes during operation, and will not be damaged due to dry touching.
- 最小啟動壓力 4kgf/cm<sup>2</sup>。
- Min. pressure is 4kgf/cm<sup>2</sup>.

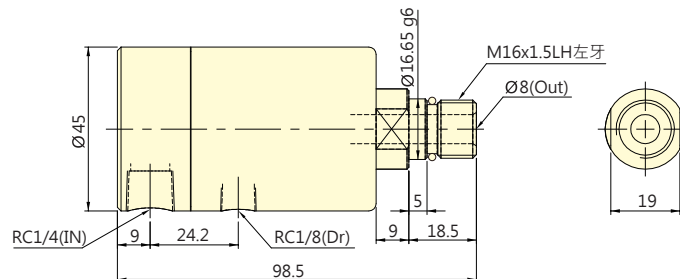

保留規格修改的權利 Subject to technical changes

### 技術規格 SPECIFICATIONS

型號	PV限制值 MPa·r/m	最高使用壓力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	吐油量 (使用壓力 50 kgf/cm <sup>2</sup> )	最高使用迴轉數(r.p.m.)	最小啟動壓力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	重量 (kg)
Model	PV Limit value MPa·r/m	Max. pressure MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	Delivery amount (at 50 kgf/cm <sup>2</sup> )	Max. speed (r.p.m.)	Min. pressure MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	Weight (kg)
<b>RJ-92</b>	17500	7.0(70)	28 l/min	10000	0.4(4)	0.46