規格 Spec. / 型號 Model	爪行程 mm Jaw Strote (Dia.)	夾持直徑 Gripping Dia. mm 最大 Max.	最小 min.	最大夾持力 Max gripping force kN 氣壓 Pneumatic at 0.7 Mpa	油壓 Hydraulic at 1.2 Mpa	最高使用壓力 Max pressure Mpa 氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	最低使用壓力 Mpa Min. pressure	空氣消耗量(使用壓力 0.7 Mpa) lit Air consumption (at 0.7 Mpa)	重量 kg Weight
SM-306	13.1	168	14	15.9	27.2	0.7	1.2	0.2	1.5	18.7

客戶確認 Confirmed

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.

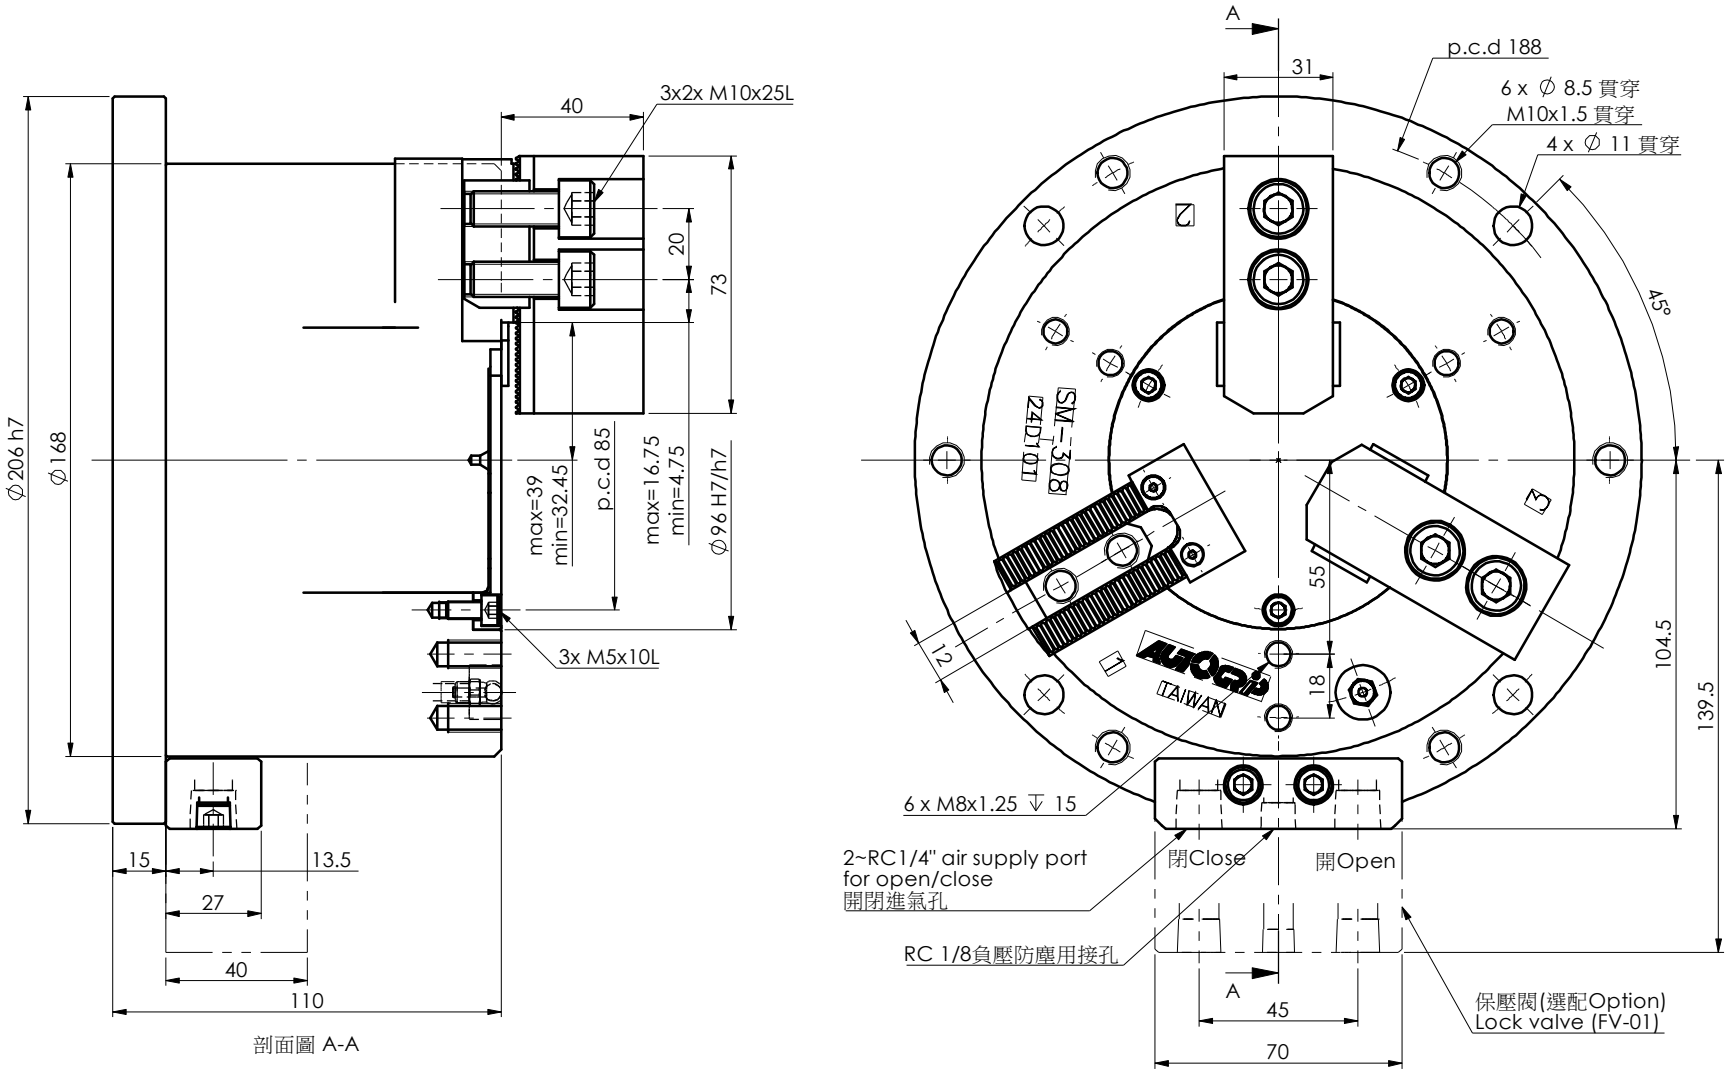

立置式長行程三爪夾頭

LONG JAW STROKE STATIONARY CHUCK

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※Subject to technical changes。

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	A	品號	AVM1306100G	製圖	朱翊嘉	第三角法	日期	2024-10-17	檔 案	CHK\CF-SM-306