
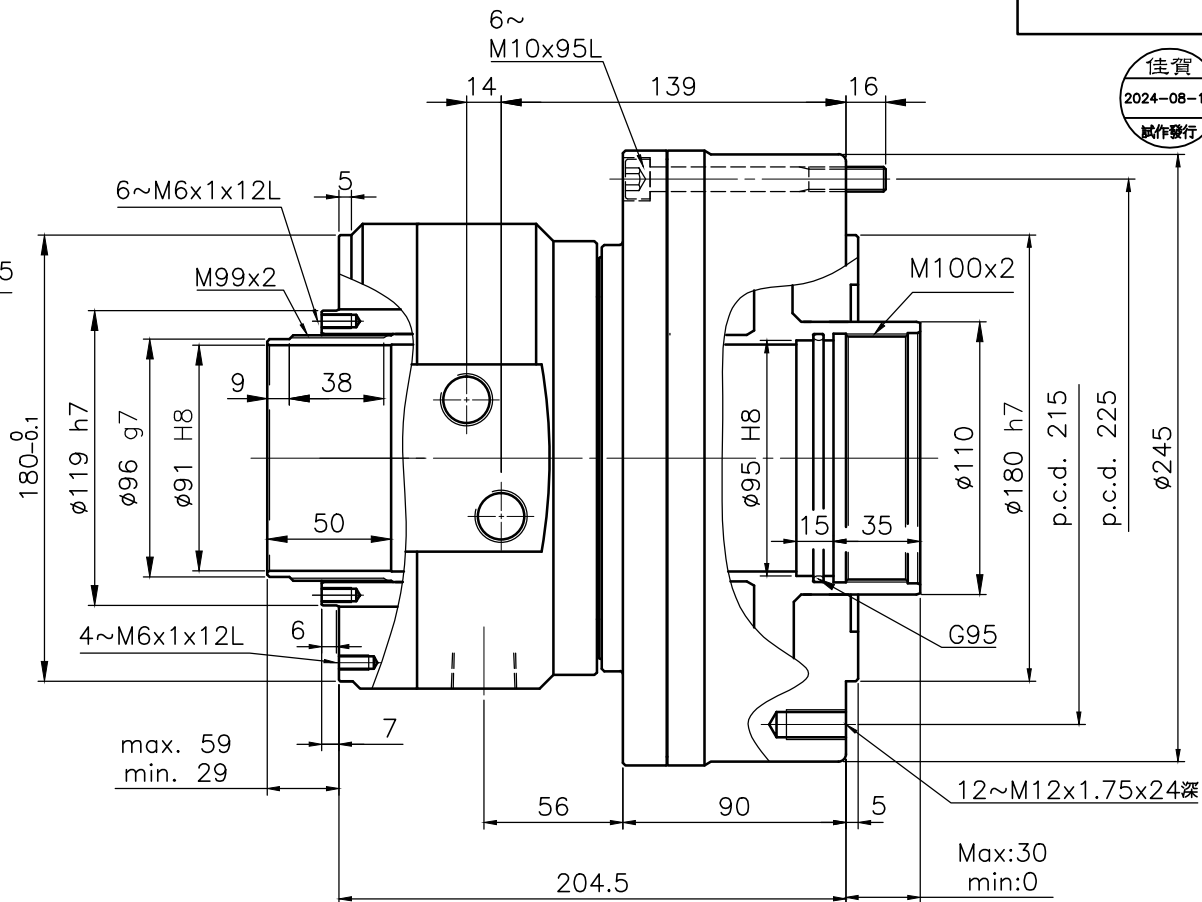


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed


佳賀
2024-08-12
試作發行

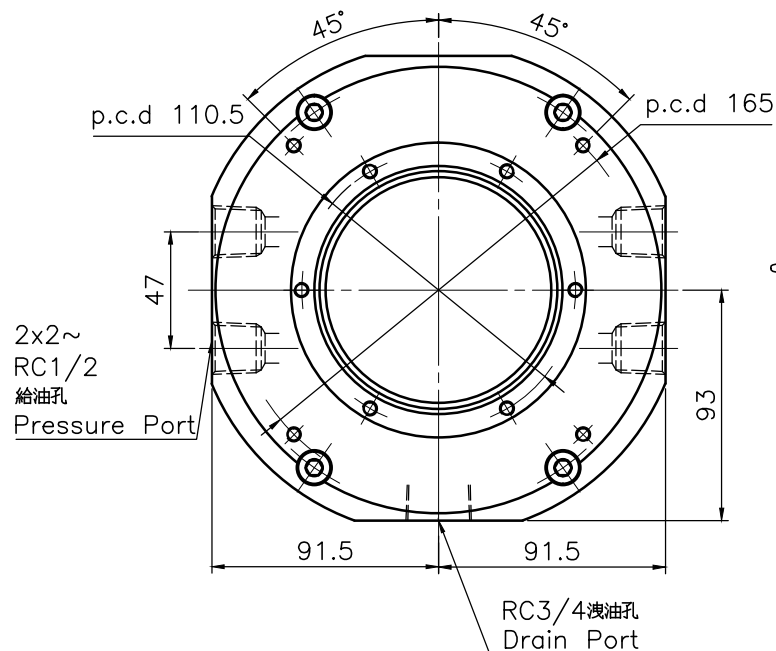

名稱 Name	輕短型中空迴轉油壓缸 Small Type Rotary Hyd. Cylinder	
規格 Spec. / 型號 Model	TR-1291	
活 塞 面 積 Eff. piston area	伸側 Extend cm ²	234
	拉側 Retract cm ²	217.5
行程 Piston stroke mm	30	
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.	3500	
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm ²	40	
GD ² Moment of inertia kgf m ²	0.092	
重量 Weight kgs	25	
總洩漏量 Total leakage liter/min	4.5	

- 洩油管請製作支撐架固定住, 勿讓油管跟著轉動
- 洩油孔配管務必單獨接回油槽, 以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.



- 產品特色:
- *外型長度精短, 重量輕巧。
 - *安裝界面與TK-A1291相同。
 - *內建專利逆止閥與洩壓閥, 安全保障更確實。
 - *大給油孔與大洩油孔, 入油量, 排油順暢。
 - *後鎖安裝與前鎖安裝兩用, 空間應用更靈活。
 - *後端可選配安裝標準集水盒與行程檢知裝置。
 - *兩側皆有給油孔, 可自由選擇配管方式與位置。
 - *可應用於立式與臥式主軸。

AUTOGrip 佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.