
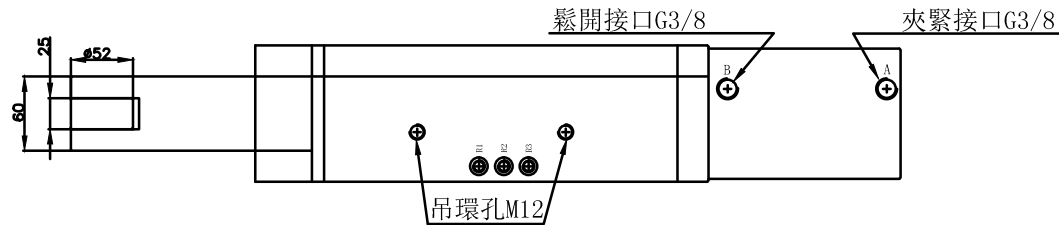
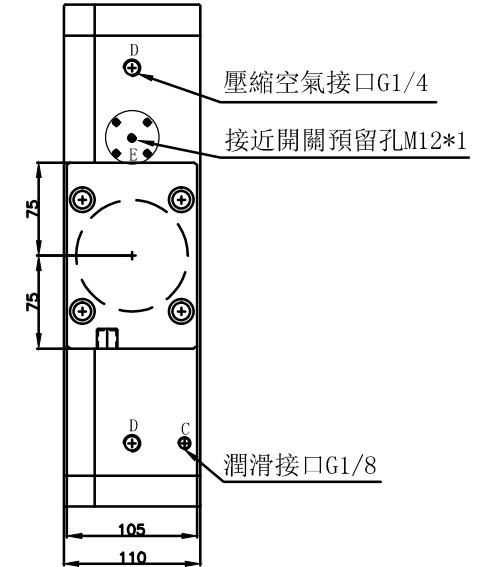


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|----------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------------------|---|---|------------------------|-----------|-------|----------------|--|---|--|
| 規格 Spec. | 迴轉缸行程 mm | 最高使用壓力 max. bar | 夾持直徑 Gripping Dia. mm | | 最大夾持力 kN | | 最高線速度 M/min | | 夾持精度 mm | 重複夾持精度 mm | 重量 kg | 客戶確認 Confirmed | | | |
| 型號 Model | Cylinder Stroke | Operation pressure | 最大 Max. | 最小 min. | Max. Gripping force/roller | Max. roller surface speed | Centering accuracy within the whole range | | Repeatability accuracy | Weight | | | | | |
| SR-04 | 120 | 75 | 245 | 30 | 15 | 760 | 0.05 | | 0.007 | 98 | | | | | |

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

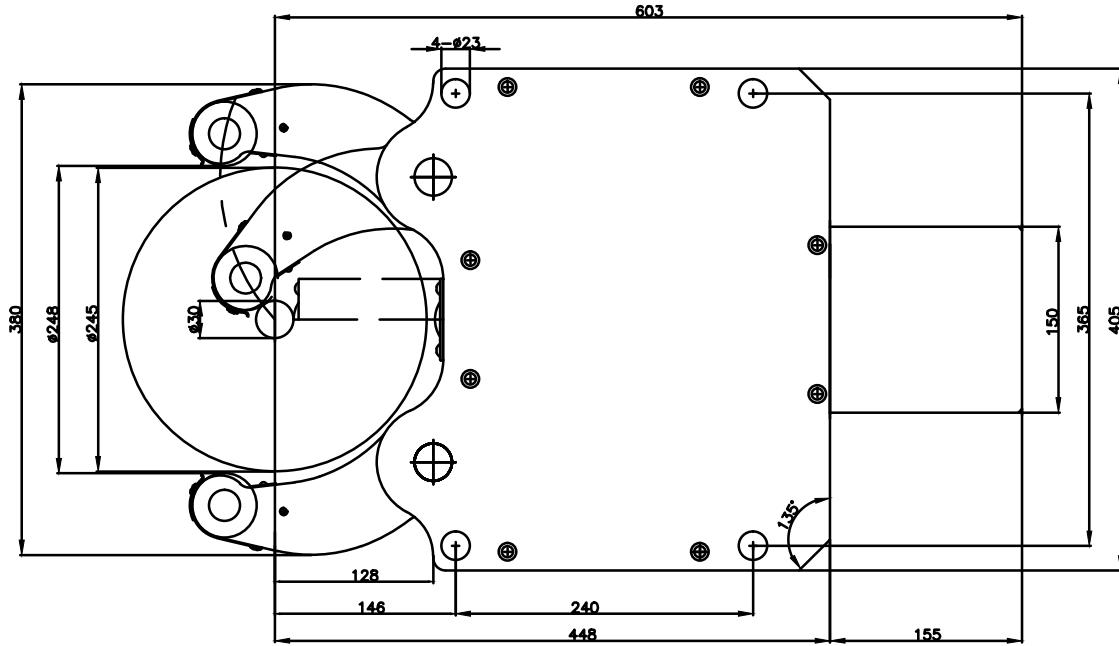

油壓中心架

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.